

Alcatel **Premium Reflexes™**

Alcatel **OmniPCX** *Office*



ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Jak používat tuto uživatelskou příručku ?

Zakoupili jste digitální telefon Alcatel Premium Reflexes. Znaková klávesnice, displej a ikony vám budou pomáhat používat váš telefon jednoduše a s maximálním využitím všech nabízených funkcí.

• Akce



Zvedněte sluchátko



Zavěste sluchátko



Popis akce nebo kontextu

• Displej



Částečné zobrazení displeje

• Programovatelná tlačítka a ikony



Linkové tlačítko



Ikona přiřazená k tlačítku



Předprogramované tlačítko (funkce je zobrazena pomocí ikony)

• Klávesnice



Číselná klávesnice



Znaková klávesnice



Specifické tlačítko číselné klávesnice

• Zvuková tlačítka



Zesílený poslech



Volné ruce (Hands free)



Nastavení na 'méně'



Nastavení na 'více'

• Další pevná tlačítka



Pevné tlačítko



Tlačítko MENU.

• Další používané symboly



Další možnosti pro sekvenci akce



Důležité informace.

Symbols mohou být doplněny malými ikonami nebo krátkými texty. Všechny příslušné nebo osobní kódy jsou uvedeny v tabulce kódů, kterou naleznete na dodatkovém listě.

	Poznejte svůj telefon	str. 4
--	--	---------------

1.

První použití	str. 6
--------------------------------	---------------

Zobrazení vašeho telefonního čísla. Uskutečnění a přijetí hovoru. Přístup k hlasové poště. Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty. Nastavení vašeho telefonu: vyzvánění a kontrast. Programování tlačítka se zkrácenou přímou volbou. Instalace štítku pro předprogramovaná tlačítka.

2.

Telefonovat	str. 9
------------------------------	---------------

Telefonujte. Přijetí hovoru. Volání účastníka pomocí jeho jména. Přístup do vašeho osobního telefonního seznamu. Opakovaná volba. Požádání o automatické vytočení telefonního čísla interního účastníka, jehož linka je obsazena.

3.

V průběhu hovoru	str. 11
-----------------------------------	----------------

Vysílání v DTMF volbě. Volba dalšího účastníka během hovoru. Vyzvednutí druhého hovoru. Střídavé volání. Přepojení hovoru. Tříčlenná konference.

4.

Telefon podle vašich představ	str. 13
--	----------------

Programování vašeho osobního telefonního seznamu. Upravte si vaši uvítací zprávu. Osobní asistent: jediné číslo pro zavolání vašeho telefonu. Úprava vašeho osobního kódu.

5.

Zůstaňte v kontaktu	str. 15
--------------------------------------	----------------

Přesměrování hovorů do hlasové pošty. Při návratu vyberte zprávy z vaší hlasové pošty. Přesměrování telefonu. Při návratu zrušte všechna přesměrování. Zapnout/vypnout osobního asistenta.

6.

Duch podniku	str. 17
-------------------------------	----------------

Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu. Odpověď na volání při běžném vyzvánění. Filtrace přes nadřízeného pracovníka/sekretářku. Odeslání kopie hlasové zprávy.

Záruka a ustanovení	str. 19
--------------------------------------	----------------

Poznejte svůj telefon



Pro kontrolu nebo změnu naprogramování vašich tlačítek.




Přístup do vašeho osobního telefonního seznamu.

Svítilná dioda upozorňuje na zprávu.

Tlačítko Mute vypíná dočasně mikrofon. **Intercom** umožňuje automaticky odpovědět na volání bez zvednutí sluchátka.

Tlačítko zavěsit Pro ukončení hovoru nebo programování.

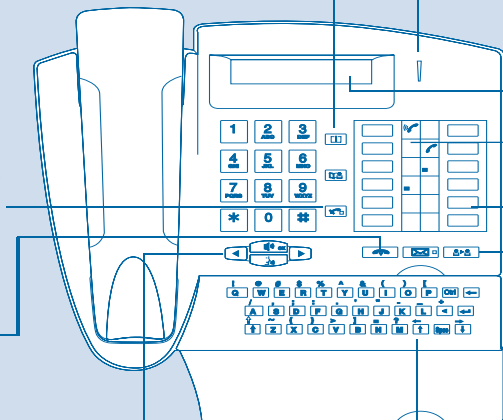

■ Zvuková tlačítka

Příposlech:
pro hlasitý poslech hovoru

pro snížení hlasitosti
příposlechu nebo
sluchátka



pro zvýšení hlasitosti
příposlechu nebo
sluchátka

Volné ruce (Hands free):

pro uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání bez zvednutí sluchátka..

■ Znaková klávesnice

Je vybavena krytem, umožňuje volání účastníka jménem, volání hlasové pošty a programování. K telefonu je přibalen samolepící štítek **'Memo'**, který můžete vlepít do vnitřní části krytu.

Displej

Displej zobrazuje několik stránek informací týkajících se současného hovoru.

■ Programovatelná tlačítka a ikony

Pro uskutečnění hovoru, zapnutí služby nebo ovládání vašich hovorů. Každému z těchto tlačítek je přiřazena jedna ikona:

Linkové ikony:



Příchozí hovor (bliká).



Probíhající hovor.



Odložený hovor.



Centrálně odložený hovor.

Ikony a funkce:



Funkce je zapnuta.



Funkce vyžaduje akci.



Telefon nebo linka je obsazena.

Předprogramovaná tlačítka funkcí od výrobce:



Zobrazení další stránky.



Přesměrování telefonů.



Tříčlenná konference.



Opakovaná volba posledně volaného čísla.



Přístup k různým druhům pošty.



Přepojení hovoru.

1.1

Zobrazení vašeho telefonního čísla



Stiskněte dvakrát toto tlačítko.

1.2

Uskutečnění a přijetí hovoru

• Uskutečnění hovoru:



zvedněte
sluchátko

nebo



stiskněte
tlačítko 'volné
ruce'



pro externí
hovor



volte požadované číslo

• Odpověď na volání:



zvedněte
sluchátko

nebo



stiskněte
tlačítko 'volné
ruce'

1.3

Přístup k hlasové poště

Svítilná dioda bliká



zadejte heslo a poté nahrajte své
jméno podle pokynů, uvedených v
návodu hlasového ovládání



Osobní kód se používá pro přístup k hlasové poště a pro
uzamčení vašeho telefonu.

1.4

Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty



1



1

zobrazení identity vysílače a
odeslání zpráv

osobní kód



nebo

volba zprávy podle vašeho
výběrupřeposlech
zprávy

1.5

Nastavení vašeho telefonu: vyzvánění a kontrast



5

3

1

nebo

2

vyzvánění

kontrast

pro vyzvánění
postupně stiskněte

1

nebo

2

#

zvolte
vyzváněnízvolte
hlasitost

potvrdit

pro kontrast postupně
stiskněte

1


#

zvolte
kontrast

potvrdit

1.6

Programování tlačítka se zkrácenou přímou volbou



stiskněte
programované
tlačítko

zobrazí se současný
obsah tlačítka

zadejte číslo



potvrdit

1.7

Instalace štítku pro předprogramovaná tlačítka

Tištěný štítek je dodáván s telefonem. Měl by být nainstalován pod předprogramovaná tlačítka.



1. Vložte široký nástroj (šroubovák) do mezery (1 štítek na 1 blok tlačítek).
2. Zvedněte kryt.
3. Uložte štítek na správné místo.
4. Vratte kryt zpátky.

2.1

Telefonujte



zvedněte
sluchátko

nebo



stiskněte
tlačítko 'volné
ruce'

nebo



naprogramované
linkové tlačítko

nebo



volte
požadované
číslo



Pro volání externí linky zadejte před číslem 0.
Pro volání operátorky vytočte '9'.

2.2

Přijetí hovoru



zvedněte
sluchátko

nebo



stiskněte
tlačítko 'volné
ruce'

2.3

Volání účastníka pomocí jeho jména



zobrazení identity účastníka



zadejte první
písmena jména

2.4

Přístup do vašeho osobního telefonního seznamu



osobní
seznam



zvolené číslo z
telefonního
seznamu (0 až 9)
pomocí číselnice



Chcete-li programovat váš osobní telefonní seznam, přečtěte si odstavec 'Programování vašeho osobního telefonního seznamu'.

2.5

Opakovaná volba



0155667000

opakovaná volba

zvolené číslo

2.6

Požádání o automatické vytočení telefonního čísla interního účastníka, jehož linka je obsazena

interní linka je obsazena



nebo



naprogramované tlačítko nebo kód
funkce **"Automatické vytáčení
čísla obsazené linky"**

3

V průběhu hovoru

Během hovoru můžete provádět další operace jako například zavolat druhého účastníka nebo předat jednoho účastníka druhému.

3.1

Vysílání v DTMF volbě

V některých případech hovorů je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby, například v rámci hlasového serveru, automatického standardního režimu nebo v případě hovoru na dálku přes záznamník. Funkce je automaticky zrušena při ukončení hovoru.

Během rozhovoru



nebo



naprogramované tlačítko nebo
kód funkce **“Přečíslování FV”**

stejně
tlačítko pro
zrušení

3.2

Volba dalšího účastníka během hovoru

Během rozhovoru můžete zavolat druhého účastníka.



nebo



nebo



první hovor je
odložen

volte
požadované
číslo

zadejte první
písmena
jména

stiskněte
linkové
tlačítko

3.3

Vyzvednutí druhého hovoru

Během rozhovoru se vám snaží dovolat někdo jiný.

Smith John



první hovor je odložen

jméno nebo číslo účastníka
bliká po dobu 3 sekund

stiskněte tlačítko
volání, jehož ikona bliká

3.4

Střídavé volání

Během jednoho hovoru můžete mít druhý hovor odložený.
Pro příjem druhého hovoru:



první hovor je odložen

stiskněte tlačítko
volání, jehož ikona
bliká

3.5

Přepojení hovoru

Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanici.



Požadované
číslo



Přepojení
hovoru



3.6

Tříčlenná konference

V komunikaci s účastníkem, druhý je přidržen a čeká.



Tříčlenná
konference



zrušení konference a návrat
k prvnímu účastníkovi



zavěšení obou
účastníků

4.1

Programování vašeho osobního telefonního seznamu



Popis :

číslo tlačítka
(0 to 9)

zobrazí se současný
popis



zadání účastnického
čísla

vymazání
současného
popisu

zadejte nový
popis



vymazání
současného
popisu

zadejte nové
interní nebo
externí číslo

4.2

Upravte si vaši uvítací zprávu

Máte možnost změnit původní nastavenou uvítací zprávu podle vlastní představy.



Nahrávání ...

hlasová pošta

nahrávání v
průběhu hovoru



Prosím
potvrďte



nebo



konec nahrávky

potvrdit

pro návrat k
původnímu ohlášení

4.3

Osobní asistent: jediné číslo pro zavolání vašeho telefonu



osobní asistent

zvolte typ
přesměrovánízadání čísla vašeho
kolegy nebo asistenta
nebo další osoby

a



a



a

zadání
externího
číslazadání čísla
vašeho mobilního
telefonu nebo
vašeho DECTzapnutí / vypnutí
směrování na
operátorku

4.4

Úprava vašeho osobního kódu

Osobní kód se používá pro přístup k hlasové poště a pro uzamčení vašeho telefonu. Pokud jste neupravovali vaši hlasovou poštu jinak, osobní kód je 1515.



možnosti

osobní kód

staré heslo
(4 číslice).nové heslo
(4 číslice)

potvrdit

Alcatel OmniPCX Office vaše hovory automaticky přesměruje do hlasové schránky.

5.1

Přesměrování hovorů do hlasové pošty



5.2

Při návratu vyberte zprávy z vaší hlasové pošty

Světelná dioda oznamuje, že máte zprávy.



zobrazení počtu nových a starých zpráv

osobní kód



odeslání zpráv



přeposlech zprávy

nebo



smazat zprávu

nebo



zavolat
odesílateli

nebo



volba zprávy podle vašeho výběru

nebo



nebo



odeslání kopie
zprávy

5.3

Přesměrování telefonu



přesměrování



cílová stanice



5.4

Při návratu zrušte všechna přesměrování



nebo

zavěste

5.5

Zapnout/vypnout osobního asistenta

zobrazení stavu osobního
asistenta

osobní asistent

zapnutí osobního
asistenta

nebo

vypnutí osobního
asistenta

potvrdit

6.1

Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu



nebo



naprogramované tlačítko
nebo kód funkce **'Příjem
telefonu'**

číslo zvonícího
telefonu

6.2

Odpověď na volání při běžném vyzvánění

V případě, že hovory zvoní na centrálním zvonku, je možné je vyzvednout místo spojovatelky:

Zvoní zvonek



naprogramované tlačítko
'Obecné vyzvánění'

6.3

Filtrace přes nadřízeného pracovníka/sekretářku



příchozí hovory jsou filtrovány
vybranou osobou (sekretářkou,
atd.)



naprogramované
tlačítko **'Filtrování'**

stejné tlačítko pro
zrušení

6.4

Odeslání kopie hlasové zprávy



zobrazení počtu nových a
starých zpráv

1



osobní kód



nebo



výběr zprávy k odeslání

odeslání kopie zprávy



Požadované
číslo

nebo



jméno
účastníka



potvrdit



přidat
účastníka

nebo



nahrát komentář

nebo



poslat zprávu

Záruka a ustanovení

Vedle zákonné záruční lhůty se na tento telefon, na náhradní díly a na servis vztahuje servisní záruka po dobu jednoho roku od data uvedeného na vaší faktuře. V případě, že zákonná záruční lhůta ve vaší zemi je delší než jeden rok, pak platí tato zákonná záruční lhůta.

Při uplatnění záruky je třeba předložit fakturu. Záruka se nevztahuje na: poškození způsobené nesprávným zacházením, které neodpovídá pokynům v tomto návodu, poškození nebo vady způsobené běžným opotřebením nebo vnějším vlivem, např.: nárazem, pádem, nadměrnou vlhkostí atd., nesprávnou instalací nebo neodborným zásahem nebo opravou provedenou subjektem, který není autorizován výrobcem nebo prodejcem.

Prohlášení o shodě

My, Alcatel Business Systems, prohlašujeme, že výrobek Alcatel Premium Reflexes odpovídá základním požadavkům směrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a Rady.

Veškeré neautorizované změny ve výrobku zrušují toto prohlášení o shodě. Kopie originálu tohoto prohlášení o shodě vám může být zaslána poštou z adresy:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Customer Care
I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Francie

Symbol CE označuje, že tento přístroj vyhovuje následujícím normám a předpisům:

	-	89/336/CEE (elektromagnetická kompatibilita)
	-	73/23/CEE (nízké napětí)
	-	1999/5/CE (R&TTE)

Některé funkce vašeho telefonu se dají používat výhradně s programovým klíčem nebo jsou přístupné po naprogramování odborným pracovníkem.

Podrobnější informace naleznete na internetové adrese www.alcatel.com

Copyright © Alcatel Business Systems. 2001. Všechna práva vyhrazena.

V zájmu uživateli si firma Alcatel Business Systems vyhrazuje právo na změnu technických parametrů svých výrobků bez předchozího upozornění.

Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

3EH 21002 BZAA Ed.01