

Alcatel **Advanced Reflexes™**

Alcatel **OmniPCX** *Office*



ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Jak používat tuto uživatelskou příručku ?

Digitální telefon Alcatel Advanced Reflexes. Velký displej, navigátor a znaková klávesnice vám budou pomáhat používat váš telefon jednoduše a s maximálním využitím všech nabízených funkcí.

• Akce



Zvedněte sluchátko



Zavěste sluchátko



Popis akce nebo kontextu

• Navigátor



Přemístěte tlačítko navigátoru nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo

• Displej a displejová tlačítka



Částečné zobrazení displeje



Displejové tlačítko

• Programovatelná tlačítka a ikony



Linkové tlačítko



Ikona přiřazená k tlačítku



Předprogramované tlačítko (funkce je zobrazena pomocí ikony)

• Klávesnice



Číselná klávesnice



Znaková klávesnice



Specifické tlačítko číselné klávesnice

• Zvuková tlačítka



Zesílený poslech



Volné ruce (Hands free)



Nastavení na 'méně'



Nastavení na 'více'

• Další pevná tlačítka



Pevné tlačítko



Tlačítko MENU.

• Další používané symboly



Další možnosti pro sekvenci akce



Důležité informace.

Symbols mohou být doplněny malými ikonami nebo krátkými texty. Všechny příslušné nebo osobní kódy jsou uvedeny v tabulce kódů, kterou naleznete na dodatkovém listě.

Poznejte svůj telefon str.4

1.

První použití. str.6

Zobrazení vašeho telefonního čísla. Uskutečnění a přijetí hovoru. Přístup k hlasové poště. Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty. Nastavení vašeho telefonu: vyzvánění a kontrast. Programování tlačítka se zkrácenou přímou volbou. Instalace štítku pro předprogramovaná tlačítka.

2.

Zaparkování externího hovoru. str.9

Telefonujte. Přijetí hovoru. Volání účastníka pomocí jeho jména. Přístup do vašeho osobního telefonního seznamu. Opakovaná volba. Požádání o automatické vytočení telefonního čísla interního účastníka, jehož linka je obsazena.

3.

V průběhu hovoru str.11

Vysílání v DTMF volbě. Volba dalšího účastníka během hovoru. Vyzvednutí druhého hovoru. Střídavé volání. Přepojení hovoru. Tříčlenná konference.

4.

Telefon podle vašich představ str.13

Programování vašeho osobního telefonního seznamu. Upravte si vaši uvítací zprávu. Osobní asistent: jediné číslo pro zavolání vašeho telefonu. Úprava vašeho osobního kódu.

5.

Zůstaňte v kontaktu str.15

Přesměrování hovorů do hlasové pošty. Při návratu vyberte zprávy z vaší hlasové pošty. Přesměrování telefonu. Při návratu zrušte všechna přesměrování. Zapnout/vypnout osobního asistenta.

6.

Duch podniku. str.17

Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu. Odpověď na volání při běžném vyzvánění. Filtrace přes nadřízeného pracovníka/sekretářku. Odeslání kopie hlasové zprávy.

Záruka a ustanovení str.19

Poznejte svůj telefon

■ Navigátor

Umožňuje procházet několika stránkami displeje a vybrat jeden řádek (spodní řádek je aktivní automaticky).



■ Naváděcí tlačítko

Umožňuje :

- přijímat informace na váš telefon
- programovat tlačítka

Svítilná dioda

upozorňuje na zprávu.

Tlačítko Mute vypíná
dočasně mikrofon.

Tlačítko zavěsit

Pro ukončení hovoru
nebo programování.

■ Zvuková tlačítka

Příposlech:

pro hlasitý poslech hovoru

pro snížení
hlasitosti
příposlechu
nebo sluchátka



pro zvýšení
hlasitosti
příposlechu nebo
sluchátka

Volné ruce (Hands free):

pro uskutečnění hovoru nebo
odpověď na volání bez zvednutí
sluchátka.

■ Znaková klávesnice

Je vybavena krytem, umožňuje
volání účastníka jménem, volání
hlasové pošty a programování. K
telefonu je přibalen samolepící
štítek 'Memo', který můžete
vlepit do vnitřní části krytu.

■ Displej a displejová tlačítka

Obsahuje 2 řádky a několik stránek, které slouží k podávání informací uživateli, a také funkce přístupné pomocí tlačítek přiřazených k linkám displeje.

 Volba požadovaného čísla

 Přesměrování telefonu.

 Zámek.

 Zobrazit více informací, pokud je potřeba .

 Připomenutí.

 Přizpůsobení vašeho telefonu.

 Vyzvednutí hovoru.

 Programování firemních dat.

■ Programovatelná tlačítka a ikony

Pro uskutečnění hovoru, zapnutí služby nebo ovládání vašich hovorů. Každému z těchto tlačítek je přiřazena jedna ikona:

Linkové ikony:

-  Příchozí hovor (bliká).
-  Probíhající hovor.
-  Odložený hovor.
-  Centrálně odložený hovor.

Ikony a funkce:

-  Funkce je zapnuta.
-  Funkce vyžaduje akci.
-  Telefon nebo linka je obsazena.

Předprogramovaná tlačítka funkcí od výrobce:

-  Přesměrování telefonů.
-  Přístup k různým druhům pošty.
-  Přístup do osobního telefonního seznamu.
-  Přepojení hovoru.
-  Uskutečnění ISDN hovoru.

1.1

Zobrazení vašeho telefonního čísla



Stiskněte dvakrát toto tlačítko.

1.2

Uskutečnění a přijetí hovoru

• Uskutečnění hovoru :



zvedněte
sluchátko

nebo



stiskněte
tlačítko 'volné
ruce'



pro externí
hovor



volte požadované číslo

• Odpověď na volání :



zvedněte
sluchátko

nebo



stiskněte
tlačítko 'volné
ruce'

1.3

Přístup k hlasové poště

Svítilná dioda bliká



zadejte heslo a poté nahrajte své
jméno podle pokynů, uvedených v
návodu hlasového ovládání



Osobní kód se používá pro přístup k hlasové poště a pro
uzamčení vašeho telefonu.

1.4

Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty



Hlas



Ukaz

osobní kód

zobrazení identity účastníka

Další

nebo

Předch

volba zprávy podle vašeho výběru

Play

1.5

Nastavení vašeho telefonu: vyzvánění a kontrast



Telef.

Telef.

Zvonen

nebo

Knrst

postupně stiskněte

Zvonen

nebo

Hlas.+

nebo

Displ

nebo


Ikona

OK



1.6

Programování tlačítka se zkrácenou přímou volbou



stiskáte
programované
tlačítko


zobrazí se
současný obsah
tlačítka

zadejte číslo

1.7

Instalace štítku pro předprogramovaná tlačítka

Tištěný štítek je dodáván s telefonem. Měl by být nainstalován pod předprogramovaná tlačítka.

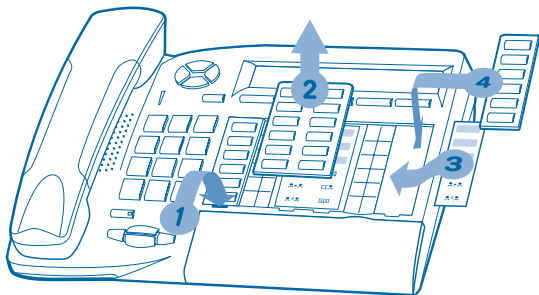

1. Vložte široký nástroj (šroubovák) do mezery (1 štítek na 1 blok tlačítek).
2. Zvedněte kryt.
3. Uložte štítek na správné místo.
4. Vratte kryt zpátky.

2.1

Telefonujte



zvedněte
sluchátko

nebo



stiskněte
tlačítko 'volné
ruce'

nebo



naprogramované
linkové tlačítko

nebo



volte
požadované
číslo



Pro volání externí linky zadejte před číslem 0 .
Pro volání operátorky vytočte '9'.

2.2

Přijetí hovoru



zvedněte
sluchátko

nebo



stiskněte
tlačítko 'volné
ruce'

2.3

Volání účastníka pomocí jeho jména



zobrazení identity účastníka

Poslat



zadejte první
písmena jména

2.4

Přístup do vašeho osobního telefonního seznamu



zobrazení prvních 10 čísel
seznamu



navigátor v
seznamu
jmen

Helen



zavolat účastníky
podle vašeho výběru



**Chcete-li programovat váš osobní telefonní seznam,
přečtete si odstavec 'Programování vašeho osobního
telefonního seznamu'.**

2.5

Opakovaná volba

OpkVol



nebo

VolCis



0155667000

opakovaná
volba

číslo uložené
do paměti

volané číslo

2.6

Požádání o automatické vytočení telefonního čísla
interního účastníka, jehož linka je obsazena

účastník, kterého voláte,
neodpovídá

☐ Zamlu



Během hovoru můžete provádět další operace jako například zavolat druhého účastníka nebo předat jednoho účastníka druhému.

3.1

Vysílání v DTMF volbě

V některých případech hovorů je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby, například v rámci hlasového serveru, automatického standardního režimu nebo v případě hovoru na dálku přes záznamník. Funkce je automaticky zrušena při ukončení hovoru.

v průběhu hovoru



zapnout



vypnout

3.2

Volba dalšího účastníka během hovoru

Během rozhovoru můžete zavolat druhého účastníka.



nebo



nebo



první hovor je odložen

volte požadované číslo

zadejte první písmena jména

stiskněte linkové tlačítko

3.3

Vyzvednutí druhého hovoru

Během rozhovoru se vám snaží dovolat někdo jiný.

Smith John

jméno nebo číslo účastníka bliká po dobu 3 sekund



stiskněte tlačítko volání, jehož ikona bliká



první hovor je odložen

3.4 Střídavé volání

Během jednoho hovoru můžete mít druhý hovor odložený.
Pro příjem druhého hovoru:



první hovor je odložen

stiskněte tlačítko
volání, jehož ikona
bliká

3.5 Přepojení hovoru

Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanici.



nebo

Přepoj



Požadované
číslo

přepojení

3.6 Tříčlenná konference

Při hovoru s jedním z účastníků je hovor s druhým účastníkem odložen.



□ Konf

Tříčlenná
konference

■ Konf

zrušení konference a
návrat k prvnímu
účastníkovi



zavěšení obou
účastníků


4.1

Programování vašeho osobního telefonního seznamu



stiskněte displejové
tlačítko

zadejte jméno
účastníka







zadejte číslo účastníka

4.2

Upravte si vaši uvítací zprávu

Máte možnost změnit původní nastavenou uvítací zprávu podle vlastní představy.



pro spuštění
nahrávání

nahrávání v průběhu
hovoru



nebo



konec nahrávky

potvrdit

pro návrat k původnímu ohlášení

4.3

Osobní asistent: jediné číslo pro zavolání vašeho telefonu



Telef.

OsobAsi

Menu

zvolte typ
přesměrování

IntCis

a

ExtCis

zadání čísla vašeho
kolegy nebo asistenta
nebo další osoby

zadání externího
čísla

a

Mobil

a

Operat

zadání čísla vašeho
mobilního telefonu
nebo vašeho DECT

zapnutí / vypnutí
směrování na
operátorku

4.4

Úprava vašeho osobního kódu

Osobní kód se používá pro přístup k hlasové poště a pro uzamčení vašeho telefonu. Pokud jste neupravovali vaši hlasovou poštu jinak, osobní kód je 1515.



Telef.

Uzivat

Heslo




staré heslo
(4 číslice).



nové heslo
(4 číslice)

OK



Alcatel OmniPCX Office vaše hovory automaticky přesměruje do hlasové schránky.

5.1

Přesměrování hovorů do hlasové pošty



Presm



typ přesměrování


5.2

Při návratu vyberte zprávy z vaší hlasové pošty

Svítilící dioda upozorňuje na zprávu.




Hlas



zobrazení počtu nových a starých zpráv


osobní kód

Ukaz




zobrazí se jméno odesílatele, datum, čas a pořadí zprávy

Predch



nebo

Dalsi



nebo

Play




volba zprávy podle vašeho výběru

poslech zpráv

nebo


Smazat



nebo



Hovor




smazat zprávu

zavolat odesílateli

nebo


Kopie



odeslání kopie zprávy

5.3

Přesměrování telefonu




5.4

Při návratu zrušte všechna přesměrování



5.5

Zapnout/vypnout osobního asistenta

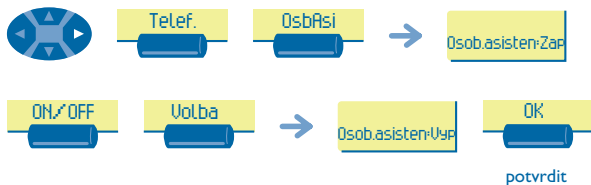

6.1

Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu

Uyzved

IndUyz

číslo zvonícího
telefonu

6.2

Odpověď na volání při běžném vyzvánění

V případě, že hovory zvoní na centrálním zvonku, je možné je vyzvednout místo spojovatelky:

Zvoní zvonek

Uyzved

Zvonek

6.3

Filtrace přes nadřízeného pracovníka/sekretářku



příchozí hovory jsou filtrovány
vybranou osobou (sekretářkou,
atd.)



naprogramované
tlačítko
'Filtrování'

stejně tlačítko pro
zrušení

6.4

Odeslání kopie hlasové zprávy



Hlas

zobrazení počtu nových a
starých zpráv

osobní kód

Ukaz

Další

nebo

Předch

vyberte zprávu ke kopírování postupným
mačkáním tlačítka

Kopie

číslo
telefonu
účastníka

nebo

jméno
účastníka

OK

Poslat

nebo

Nahrát

poslat zprávu

nahrát komentář

Záruka a ustanovení

Vedle zákonné záruční lhůty se na tento telefon, na náhradní díly a na servis vztahuje servisní záruka po dobu jednoho roku od data uvedeného na vaší faktuře. V případě, že zákonná záruční lhůta ve vaší zemi je delší než jeden rok, pak platí tato zákonná záruční lhůta.

Při uplatnění záruky je třeba předložit fakturu. Záruka se nevztahuje na: poškození způsobené nesprávným zacházením, které neodpovídá pokynům v tomto návodu, poškození nebo vady způsobené běžným opotřebením nebo vnějším vlivem, např.: nárazem, pádem, nadměrnou vlhkostí atd., nesprávnou instalací nebo neodborným zásahem nebo opravou provedenou subjektem, který není autorizován výrobcem nebo prodejcem.

Prohlášení o shodě

Naše společnost, Alcatel Business Systems, prohlašujeme, že výrobek Alcatel Advanced Reflexes odpovídá základním požadavkům Směrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a Rady.

Veškeré neautorizované změny ve výrobku zrušují toto prohlášení o shodě. Kopie originálu tohoto prohlášení o shodě vám může být zaslána poštou z adresy:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Customer Care
I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Francie

Symbol CE označuje, že tento přístroj vyhovuje následujícím normám a předpisům:

	-	89/336/CEE (elektromagnetická kompatibilita)
	-	73/23/CEE (nízké napětí)
	-	1999/5/CE (R&TTE)

Některé funkce vašeho telefonu se dají používat výhradně s programovým klíčem nebo jsou přístupné po naprogramování odborným pracovníkem.

Podrobnější informace naleznete na internetové adrese www.alcatel.com

Copyright © Alcatel Business Systems. 2001. Všechna práva vyhrazena.

V zájmu uživatelů si firma Alcatel Business Systems vyhrazuje právo na změnu technických parametrů svých výrobků bez předchozího upozornění.

Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

3EH 21001 BZAA Ed.01