

Alcatel **First Reflexes™**

Alcatel **OmniPCX** *Office*



ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

# Jak používat tuto uživatelskou příručku ?

Vlastníte digitální telefon Alcatel First Reflexes. Tento telefon s velmi jednoduchou obsluhou je vytvořen tak, aby vám poskytl výhody kvality digitálního zvuku.

## • Akce



Zvedněte sluchátko



Zavěste sluchátko



Popis akce nebo kontextu

## • Předprogramovaná tlačítka



Předprogramované tlačítko (funkce je zobrazena pomocí ikony)

## • Klávesnice



Číselná klávesnice



Specifické tlačítko číselné klávesnice

## • Další používané symboly



Další možnosti pro sekvenci akce



Důležité informace.

Symbols mohou být doplněny malými ikonami nebo krátkými texty. Všechny příslušné nebo osobní kódy jsou uvedeny v tabulce kódů, kterou naleznete na dodatkovém listě.

# Obsah

|  |                                        |               |
|--|----------------------------------------|---------------|
|  | <b>Poznejte svůj telefon . . . . .</b> | <b>str. 4</b> |
|--|----------------------------------------|---------------|

|           |                               |               |
|-----------|-------------------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>První použití. . . . .</b> | <b>str. 5</b> |
|-----------|-------------------------------|---------------|

Uskutečnění a přijetí hovoru. Přístup k hlasové poště. Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty. Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění. Instalace štítku pro předprogramovaná tlačítka.

|           |                              |               |
|-----------|------------------------------|---------------|
| <b>2.</b> | <b>Telefonovat . . . . .</b> | <b>str. 7</b> |
|-----------|------------------------------|---------------|

Telefonujte. Přístup do vašeho osobního telefonního seznamu. Opakované volání. Požadání o automatické vytočení telefonního čísla interního účastníka, jehož linka je obsazena.

|           |                                   |               |
|-----------|-----------------------------------|---------------|
| <b>3.</b> | <b>V průběhu hovoru . . . . .</b> | <b>str. 8</b> |
|-----------|-----------------------------------|---------------|

Vysílání v DTMF volbě. Volba dalšího účastníka během hovoru. Vyzvednutí druhého hovoru. Střídavé volání. Přepojení hovoru. Tříčlenná konference.

|           |                                                |                |
|-----------|------------------------------------------------|----------------|
| <b>4.</b> | <b>Telefon podle vašich představ . . . . .</b> | <b>str. 10</b> |
|-----------|------------------------------------------------|----------------|

Programování vašeho osobního telefonního seznamu. Upravte si vaši uvítací zprávu. Osobní asistent: jediné číslo pro zavolání vašeho telefonu. Úprava vašeho osobního kódu.

|           |                                      |                |
|-----------|--------------------------------------|----------------|
| <b>5.</b> | <b>Zůstaňte v kontaktu . . . . .</b> | <b>str. 12</b> |
|-----------|--------------------------------------|----------------|

Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné číslo. Při návratu vyberte zprávy z vaší hlasové pošty. Zapnout/vypnout osobního asistenta.

|           |                              |                |
|-----------|------------------------------|----------------|
| <b>6.</b> | <b>Duch podniku. . . . .</b> | <b>str. 13</b> |
|-----------|------------------------------|----------------|

Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu. Odpověď na všeobecné zvonění. Odeslání kopie hlasové zprávy.

|  |                                      |                |
|--|--------------------------------------|----------------|
|  | <b>Záruka a ustanovení . . . . .</b> | <b>str. 14</b> |
|--|--------------------------------------|----------------|

# Poznejte svůj telefon

## Předprogramovaná tlačítka



Přístup k různým službám hlasové pošty.



Otevře osobní telefonní seznam.



Tříčlenná konference.



automatické opakované volání



Přesměrování hovorů.




Automatické vyvolání posledního vytočeného čísla (opakovaná volba).



Zrušení dvojího hovoru.



Přesměrování hovoru na jiný telefon.

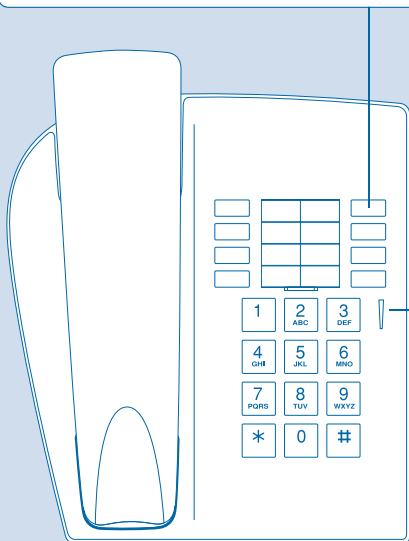

Svitící dioda upozorňuje na hlasovou zprávu nebo na zamluvený hovor.

Podrobnější informace naleznete na internetové adrese [www.alcatel.com](http://www.alcatel.com)

## 1.1

## Uskutečnění a přijetí hovoru

- **Uskutečnění hovoru:**



zvedněte  
sluchátko



pro externí  
hovor



volte požadované číslo

- **Odpověď na volání:**



zvedněte sluchátko

## 1.2

## Přístup k hlasové poště

Svítilná dioda bliká



zadejte heslo a poté nahrajte své  
jméno podle pokynů, uvedených v  
návodu hlasového ovládání



Osobní kód se používá pro přístup k hlasové poště a pro  
uzamčení vašeho telefonu.

## 1.3

## Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty



zvedněte sluchátko



osobní kód



odeslání zpráv



další zpráva

nebo



předcházející  
zpráva



přeposlech  
zprávy

## 1.4

## Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění



postupně stiskněte

kód funkce "Nastavení"

zvolte  
vyzvánění

zvolte hlasitost

## 1.5

## Instalace štítku pro předprogramovaná tlačítka

Tištěný štítek je dodáván s telefonem. Měl by být nainstalován pod předprogramovaná tlačítka.



1. Vložte široký nástroj (šroubovák) do mezery (1 štítek na 1 blok tlačítek).
2. Zvedněte kryt.
3. Uložte štítek na správné místo.
4. Vraťte kryt zpátky.

## 2.1

## Telefonujte



zvedněte  
sluchátko



volte požadované  
číslo

Pro volání externí linky zadejte před číslem 0  
Pro volání operátorky vytočte '9'

## 2.2

## Přístup do vašeho osobního telefonního seznamu



zvedněte  
sluchátko



osobní  
seznam



zvolené číslo z  
telefonního  
seznamu (0 až 9)  
pomocí číselnice

## 2.3

## Opakované volání



opakovaná volba

## 2.4

## Požádání o automatické vytočení telefonního čísla interního účastníka, jehož linka je obsazena

číslo je obsazeno



zamluvení  
hovoru



Během hovoru můžete provádět další operace jako například zavolat druhého účastníka nebo předat jednoho účastníka druhému.

## 3.1

### Vysílání v DTMF volbě

V některých případech hovorů je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby, například v rámci hlasového serveru, automatického standardního režimu nebo v případě hovoru na dálku přes záznamník. Funkce je automaticky zrušena při ukončení hovoru.

Během rozhovoru



kód funkce **”Přečíslování DTMF”**

stejně tlačítko pro zrušení

## 3.2

### Volba dalšího účastníka během hovoru

Během rozhovoru můžete zavolat druhého účastníka.



první hovor je odložen



volte požadované číslo

zrušení druhého hovoru

## 3.3

### Vyzvednutí druhého hovoru

Během rozhovoru se vám snaží dovolat někdo jiný.



první hovor je odložen

kód pro funkci **”Konzultace čekajícího hovoru”**



## 3.4

**Střídavé volání**

Během jednoho hovoru můžete mít druhý hovor odložený.  
Pro příjem druhého hovoru:



první hovor je odložen

kód pro funkci  
“Střídavé volání”

## 3.5

**Přepojení hovoru**

Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanici.



Požadované  
číslo

## 3.6

**Tříčlenná konference**

V komunikaci s účastníkem, druhý je přidržen a čeká.



konference

stejné tlačítko pro  
zrušení

## 4.1

## Programování vašeho osobního telefonního seznamu

Vytvořte si svůj seznam pomocí 10 tlačítek (0 až 9) na číselnici.



kód funkce **"Nastavení"**



0 až 9



Zadejte interní  
nebo externí  
číslo



## 4.2

## Upravte si vaši uvítací zprávu

Máte možnost změnit původní nastavenou uvítací zprávu podle vlastní představy.



kód funkce  
**"Nastavení"**



hlasová pošta



nahrávání v  
průběhu hovoru



konec  
nahrávky



potvrdit

nebo



pro návrat k  
původnímu ohlášení



## 4.3

## Osobní asistent: jediné číslo pro zavolání vašeho telefonu



kód funkce  
**"Nastavení"**



osobní asistent



zvolte typ  
přesměrování



zadání čísla  
vašeho kolegy  
nebo asistenta  
nebo další osoby

a



zadání  
externího  
čísla

a



zadání čísla vašeho  
mobilního telefonu  
nebo vašeho DECT

a



zapnutí / vypnutí  
směrování na  
operátorku



## 4.4

## Úprava vašeho osobního kódu

Osobní kód se používá pro přístup k hlasové poště a pro uzamčení vašeho telefonu. Pokud jste neupravovali vaši hlasovou poštu jinak, osobní kód je 1515.



kód funkce **"Nastavení"**



možnosti



osobní kód



staré heslo  
(4 číslice).



nové heslo  
(4 číslice)



potvrdit

**Alcatel OmniPCX Office** vaše hovory automaticky přesměruje do hlasové schránky.

## 5.1

### Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné číslo



nebo



cílová stanice

## 5.2

### Při návratu vyberte zprávy z vaší hlasové pošty

Světelná dioda oznamuje, že máte zprávy.



odeslání zprávy

osobní kód

1 : opakovaný poslech zprávy. 2 : vymazání zprávy.  
3 : zavolat autorovi zprávy.  
4 a '5' : zvolit zprávu.  
6 : kopírovat zprávu.

tlačítka '1' až '6'

## 5.3

### Zapnout/vypnout osobního asistenta



kód funkce "Nastavení"

osobní asistent



nebo



zapnutí osobního  
asistenta

vypnutí osobního  
asistenta

potvrdit

## 6.1

## Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu



vyzvednutí hovoru číslo zvonícího  
telefonu

## 6.2

## Odpověď na všeobecné zvonění

V případě, že hovory zvoní na centrálním zvonku, je možné je vyzvednout místo spojovatelky:

obecné vyzvánění



kód funkce "Programování  
obecného vyzvánění"

## 6.3

## Odeslání kopie hlasové zprávy



osobní kód



nebo



výběr zprávy k odeslání

odeslání  
kopie zprávy

Požadované číslo

potvrdit



nebo



nebo



přidat  
účastníka

nahrát komentář

poslat zprávu

# Záruka a ustanovení

Vedle zákonné záruční lhůty se na tento telefon, na náhradní díly a na servis vztahuje servisní záruka po dobu jednoho roku od data uvedeného na vaší faktuře. V případě, že zákonná záruční lhůta ve vaší zemi je delší než jeden rok, pak platí tato zákonná záruční lhůta.

Při uplatnění záruky je třeba předložit fakturu. Záruka se nevztahuje na: poškození způsobené nesprávným zacházením, které neodpovídá pokynům v tomto návodu, poškození nebo vady způsobené běžným opotřebením nebo vnějším vlivem, např.: nárazem, pádem, nadměrnou vlhkostí atd., nesprávnou instalací nebo neodborným zásahem nebo opravou provedenou subjektem, který není autorizován výrobcem nebo prodejcem.

## Prohlášení o shodě

My, Alcatel Business Systems, prohlašujeme, že výrobek Alcatel First Reflexes odpovídá základním požadavkům směrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a Rady.

Veškeré neautorizované změny ve výrobku zrušují toto prohlášení o shodě. Kopie originálu tohoto prohlášení o shodě vám může být zaslána poštou z adresy:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Customer Care  
I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Francie

Symbol CE označuje, že tento přístroj vyhovuje následujícím normám a předpisům:

|                                                                                  |   |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|
|  | - | 89/336/CEE (elektromagnetická kompatibilita) |
|                                                                                  | - | 73/23/CEE (nízké napětí)                     |
|                                                                                  | - | 1999/5/CE (R&TTE)                            |

**Některé funkce vašeho telefonu se dají používat výhradně s programovým klíčem nebo jsou přístupné po naprogramování odborným pracovníkem.**

**Podrobnější informace naleznete na internetové adrese [www.alcatel.com](http://www.alcatel.com)**

Copyright © Alcatel Business Systems. 2001. Všechna práva vyhrazena.  
V zájmu uživateli si firma Alcatel Business Systems vyhrazuje právo na změnu technických parametrů svých výrobků bez předchozího upozornění.  
Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex  
R.C. Paris 602 033 185

**3EH 21004 BZAA Ed.01**